



オプションケーブル

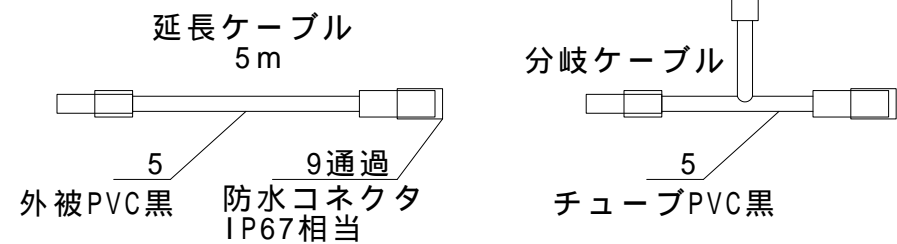


⚠ 安全に関するご注意

照射ユニットは、一般通常環境の屋外防雨型です。
 適合ランプ、ケーブル以外は使用しないでください。
 不点灯・感電・火災の原因になります。
 電源は専用電源装置をご使用ください。
 不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。


3灯接続例

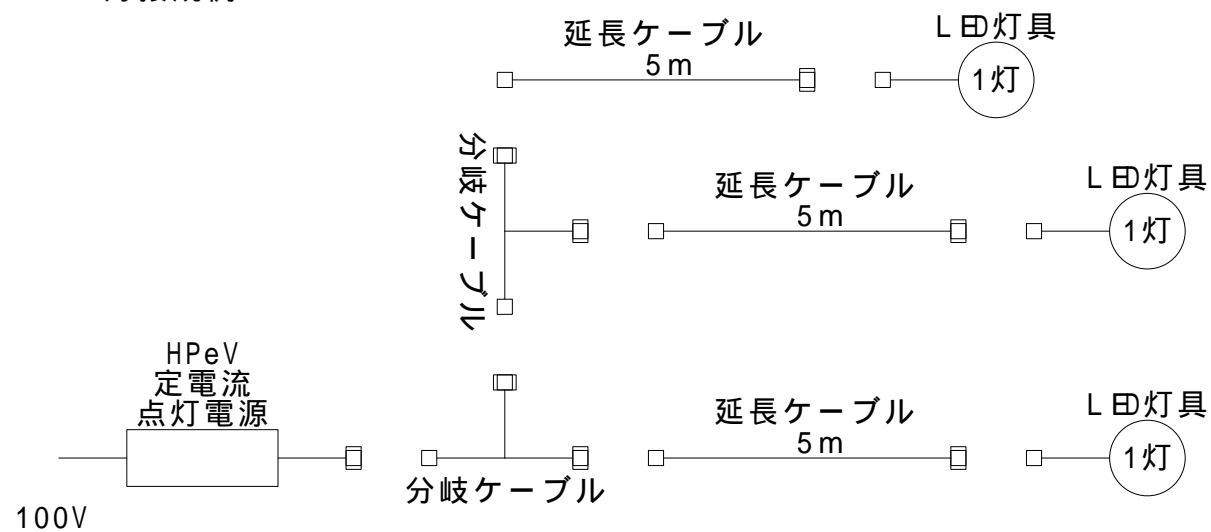


2灯接続例

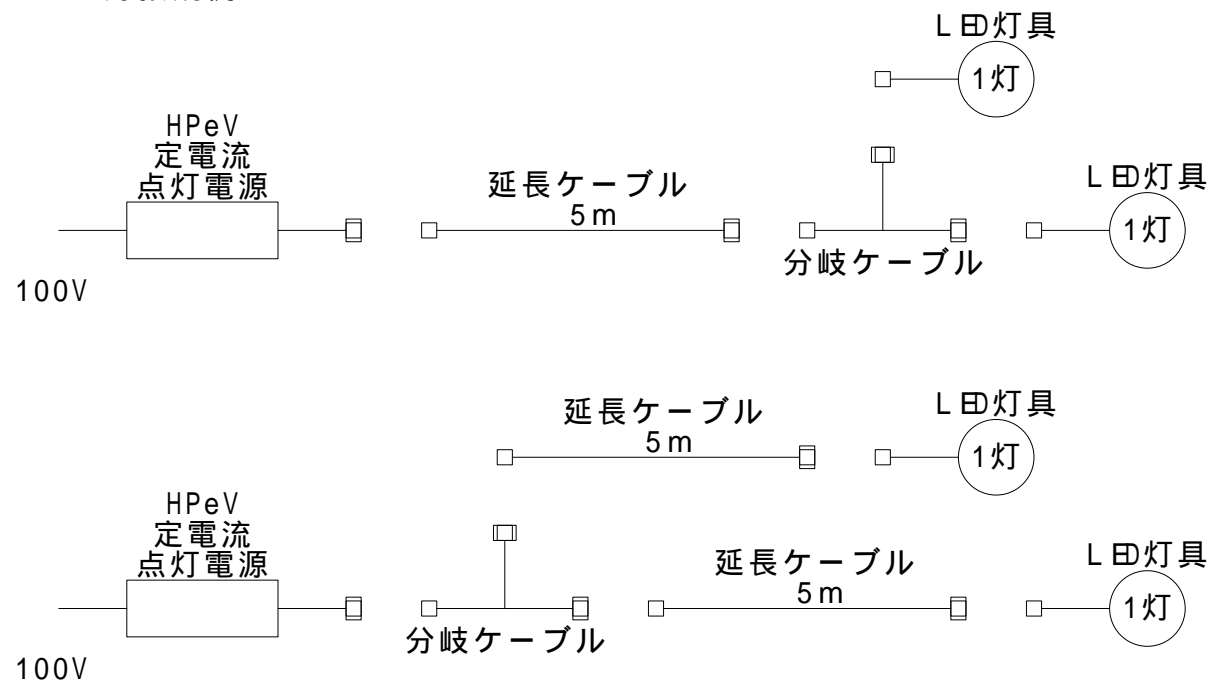

2灯接続では、ケーブル総延長40mまで可能です。

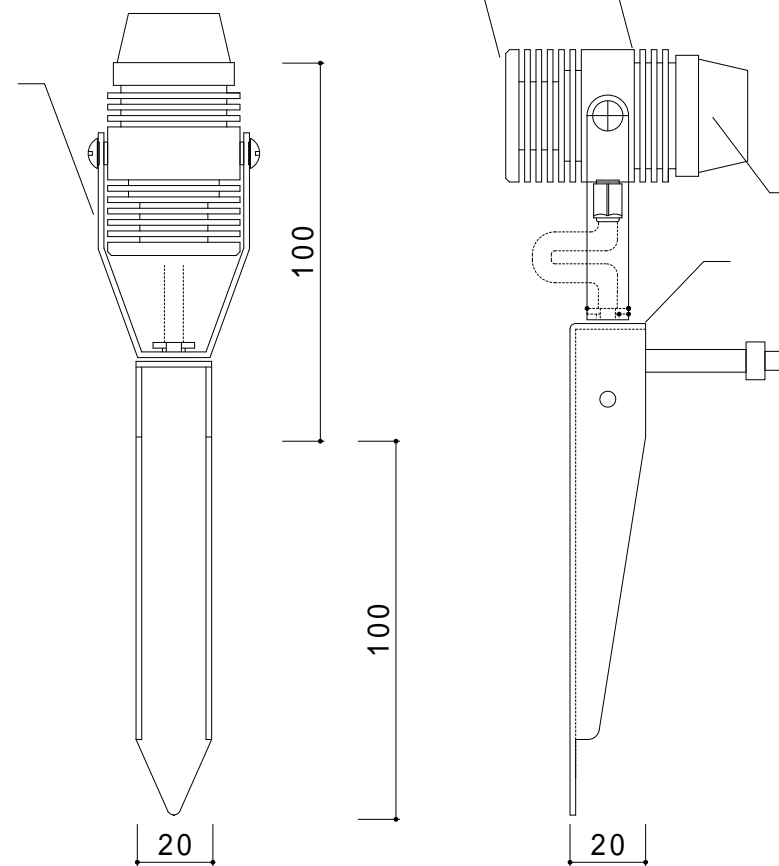

オプション専用コネクター付きケーブル

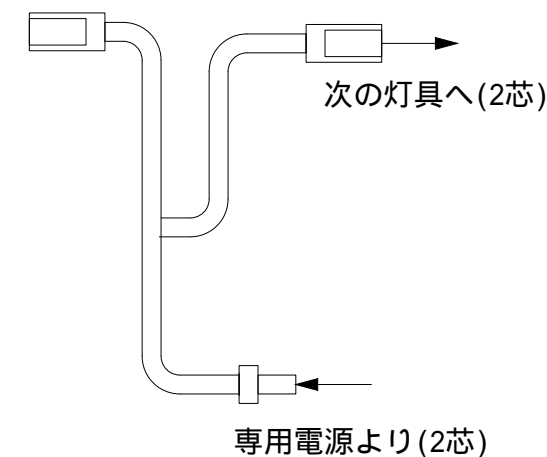

器具形式仕様

ランプ定格	最大 LED3.1V/1800mA
2700k 標準仕様	

品番	材質	個数	適応
放熱フィン	アルミ	1	標準仕様色：アルマイト+幹グレイ塗装 (MG) OP仕様色：AMT+土茶 (TB) / AMT+葉緑 (HG) / AMT+ディープ黒 (DB) / アルマイト黒 (B) / ディープ白 (DW) / 生地 (S)
アーム	アルミ	1	
灯具(照射ユニット)	アルミ	1	
ベグ	ステンレス	1	黒
10度レンズフィルター標準			1
オプションレンズフィルター クリア (5度)・10度・20度・30度・40度 スプレッド (1x30度)			
2700k 標準 / 3000k・4500k オプション			

環境条件 使用温度範囲 -10 ~ +40	作成日	2016年12月01日	
	投影法	尺度	1/2
型式 名称	WYeV17-LE501GSP -MG2710 ガーデンスポットライトワンベグ (幹グレイ2700K10度) (点灯電源別売)		