

⚠ 安全に関するご注意

この器具は、一般通常環境の屋外防雨型です。浴室、サウナ風呂、湿気の多い場所では使用しないでください。
 専用照射ユニット以外は使用しないでください。不点灯・感電・火災の原因になります。
 電源は専用内臓点灯電源を定格の範囲でご使用ください。不点灯・ランプ破裂・火災の原因になります。
 設置の際は電源配管工事、排水処理工事、第3種設置工事をJISC3653に基づいて行ってください。

45°首振り

3灯用点灯電源仕様



モデル	HP eV020-140/又はLC eV017-142
入力電圧	AC100V 50/60Hz
入力電力	20.0W
定格出力電流	1400mA
出力電圧範囲	7~12V/9~12V
防水性能	IP66相当(AC入力端子除く)
出力制御方式	定電流制御

器具形式仕様

ランプ定格	LED 1400mA x 3灯
重量	2.8kg


品番	材質	個数	適応
天蓋		1	カーキグレイ表面塗装
灯具用カバー		3	カーキグレイ表面塗装
灯体(LED照射ユニット)	アルミ アルマイト黒	3	IP66相当
アーム	アルミ アルマイト黒	3	
灯具接合パーツ	アルミ アルマイト黒	3	
点灯電源		1	
電源取付座	SUS生地	1	
電源関連カバー		2	カーキグレイ表面塗装
電源接合パーツ	アルミ アルマイト黒	1	
ベース接合パーツ	アルミ アルマイト黒	1	
ペグ	SUS黒塗装	1	オプション 200ベースタイプ

環境条件 使用温度範囲 -10 ~ +40	作成日	2017年07月05日	
	投影法	尺度	1/3
	型式名称	SM eV17-LE501x3BLP-MG2700~40 ボラード5Wx3ペグタイプ 幹グレイ、2700k、 フィルタ00~40度	

3-固定ビス
M3皿ねじx1
M4押しねじx2
注意：緩めないこと

3-回転補助ビス
M4押しねじx3
注意：回転時のみ緩めること

1-多目的穴 12
2-電源穴 12
注意：ケーブルラジック
ケ-ブル電線 3.5~7
(適合)

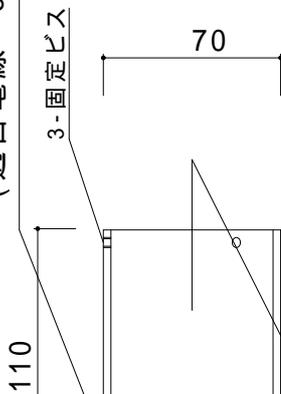

490

110

70

300

AWG18 2C L150